



バッテリー集中充電器 使用説明書

本製品は平置き、縦置き両方に対応しております。

内容物



製品本体



ドライバー




ACアダプター




電源ケーブル

設置方法


- 1 製品に取り付けてある縦置き固定用スタンドのねじを
ひねって取り外してください。

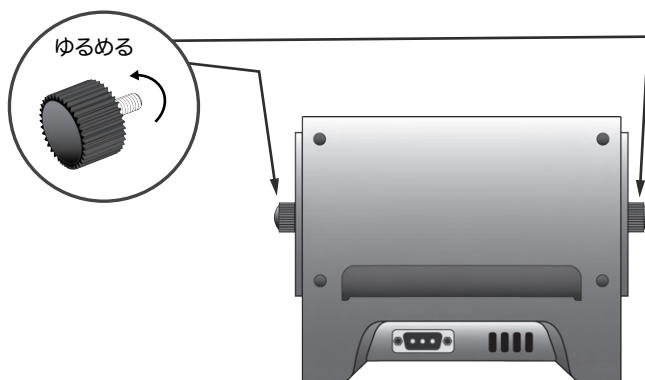


- 2 電源ケーブルと AC アダプターを接続してください。

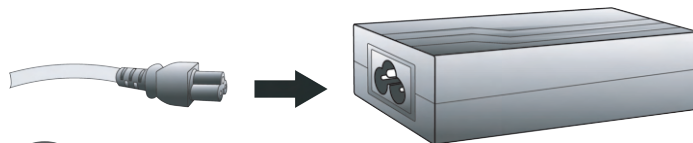


- 3 AC アダプターのプラグを、本体底面にある電源ソケット
に挿し込みます。プラグの長い辺を上向きにして挿入して
ください。
ドライバーでソケット両脇のネジを回し、プラグが抜けな
いように固定してください。

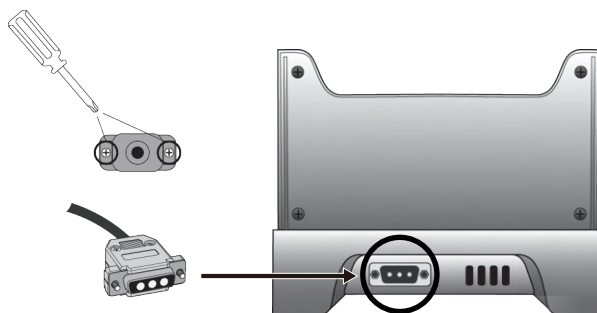

- 4 AC アダプターの電源プラグをコンセントに差し込んで
ください。


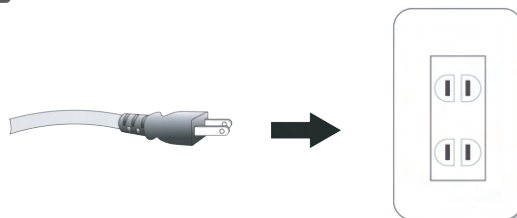


- 5 本体前面にあるスイッチを ON にしてください。

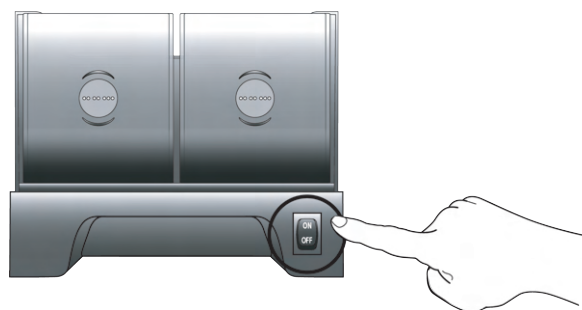


電池パック取り付け、充電方法

- 1 電池パックの LED 表示を上に向けて充電スロットに
差し込みます。

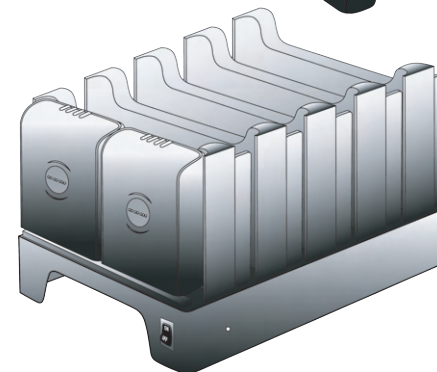

- 2 電池パックの円形コネクタを
スタンドの充電端子に近づけて
ください。
マグネットの磁力で自動的に
吸着します。

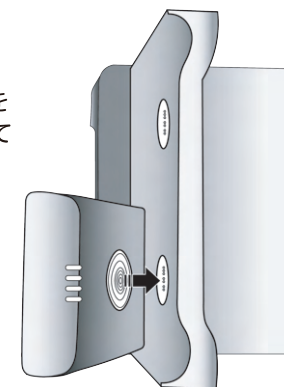

- 3 接続して充電が開始されると
電池パックの LED が点滅を
開始します。




- 一度に 10 個の電池パックを充電できます。
- 各充電ポートは独立して制御されているため他の電池パックを
充電中に、別のスロットに充電したい電池を挿し込んでも問題
はありません。
- 充電時間は、電池パックが放電しきった状態
0%→100%まで MPT-BP-ST3 約6.5時間
MPT-BP-ST6 約4.5時間程度です。


※LEDが点滅しない場合は、電池パックを軽く動かしてください。

縦置き固定方法


- 1 縦置き固定スタンドを固定したい平面を、アルコール等でよくふき取ってください。
(表面に油や埃が付いたままだと、プレートを接着した後、はがれやすくなります)

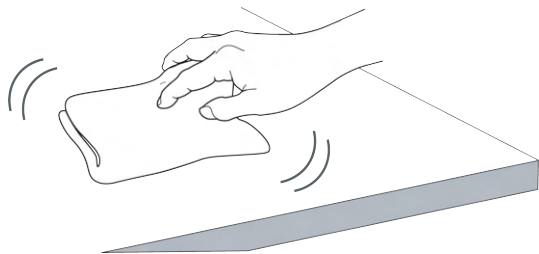

- 2 縦置き固定スタンドの白色のテープが付いている面の剥離フィルム（3ヶ所）を剥がし、固定したい箇所に貼り付けます。

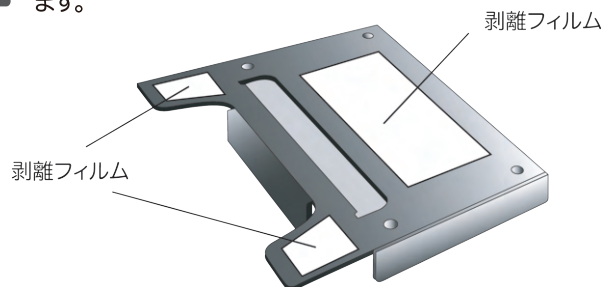

- 3 貼り付けた後は、きちんと粘着するよう上から強く押し付けて、10分ほど放置してください。


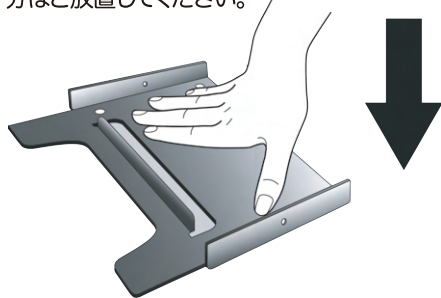


※室温が20度以下になると、テープの粘着力が低下することがあります。
その場合は、金属プレートを少し温めてから、貼り付け作業を行ってください。

※木や表面がコーティングもしくはフィルム素材のテーブルやカウンターの場合
金属プレートを剥がす際に粘着テープの粘着力で表面が剥かれ落ちる可能性があるため、貼り付ける前にご確認ください。

4


縦置き固定スタンドと本体を図面のように噛み合わせ、本体をスタンド奥まで差し込みます。
スタンドの両脇を、あらかじめ取り外しておいたネジで再度固定します。

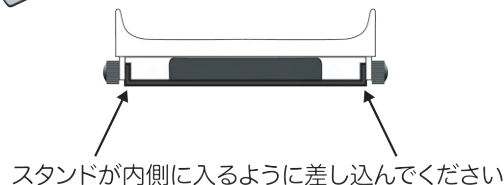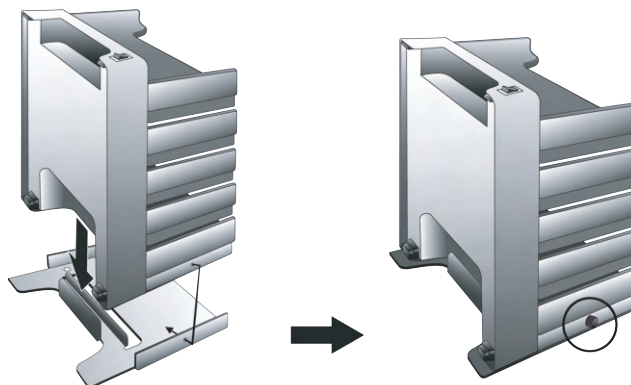

縦置き固定スタンドの取り外し方

1

縦置き固定スタンドを固定面から取り外す場合は下記の方法で取り外します。
タコ糸のような丈夫な糸を用意します。糸の両側を持ち、糸を固定スタンドの角から下に回し込みます。
のこぎりを引くように、左右に押し引きを繰り返しながら、手前に糸を引っ張ります。
この方法で、反対の角まで糸を引ききれば、固定スタンドが外れます。

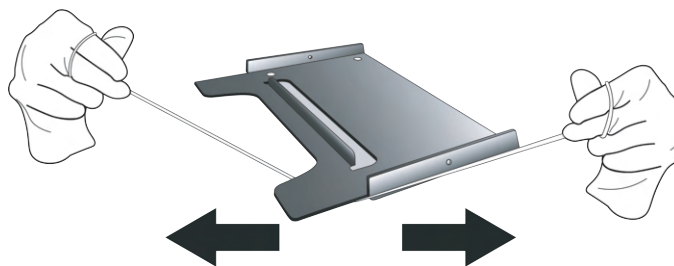


※力のいる作業の為、糸で手を切らないよう、手袋等をして作業をしてください


充電状態の確認

充電状態は電池パックのLEDでご確認いただけます。
LEDで表示される電池充電容量は、おおよその目安です。

放電時

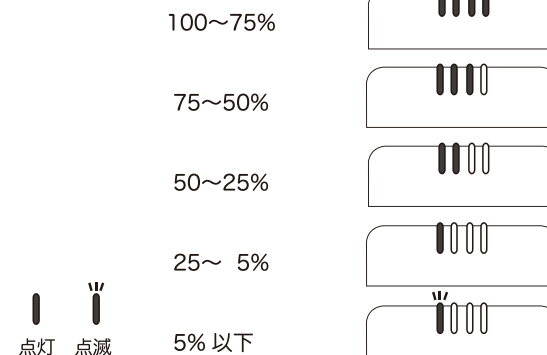

充電時

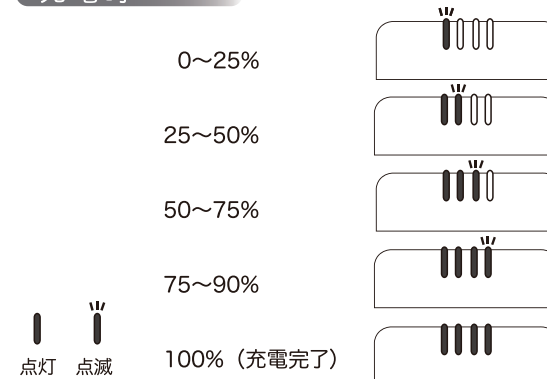

重ね置き禁止



電池パックを重ねて置くと、重ねた電池パックに対して充電を開始してしまいます。
そのため、重ね置きはしないようにお願いします。

