



# MPT-TC-ST1 使用説明書

## 設置方法


- 1 電源ケーブルと AC アダプターを接続してください。

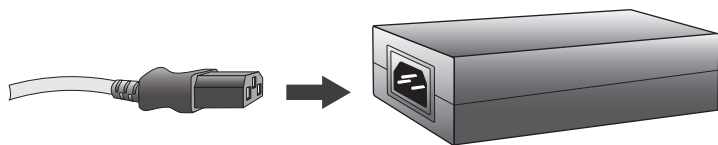


- 2 AC アダプターのプラグを本体底面にある電源ソケットに挿し込みます。プラグの長い辺を上向きにして挿入してください。アダプターの箱に入っているドライバーでソケット両脇のネジを回し、プラグが抜けないように固定してください。

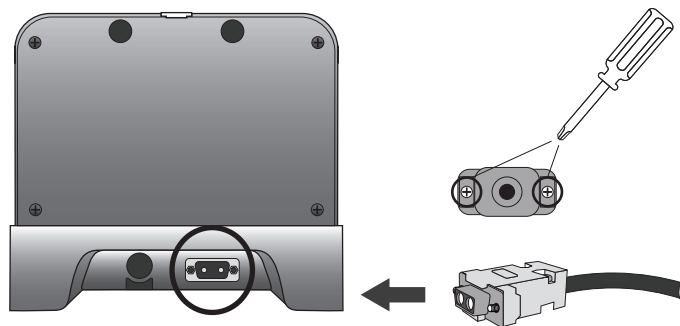

- 3 AC アダプターの電源プラグをコンセントに差し込んでください。


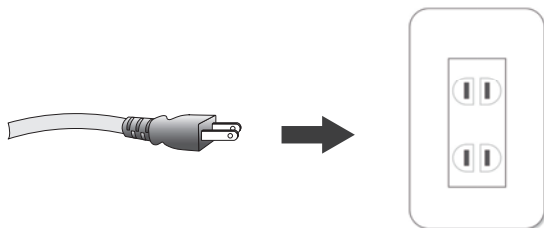


- 4 本体前面にあるスイッチを ON にしてください。

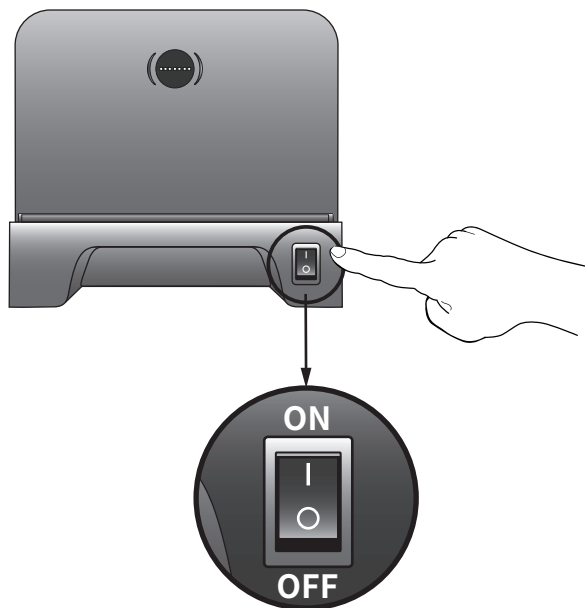

## 充電方法


- 1 弊社ジャケットが装着されたタブレットを上から差し込んで、背面の円形コネクターを本体の充電端子に近づけてください。マグネットの磁力でスタンドに吸着します。

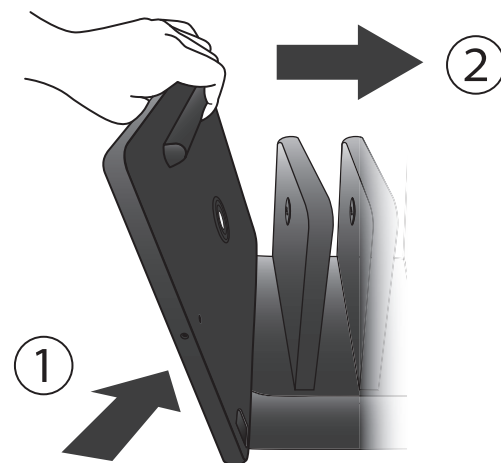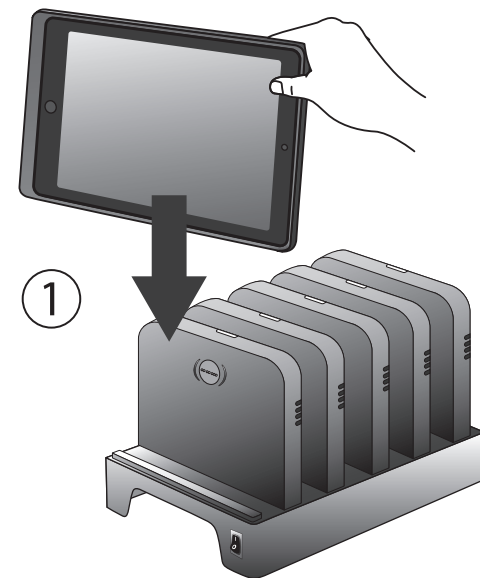

※横から差し込んでも使用できます。その際はスタンドの中央まで差し込んでから、背面の円形コネクターを本体の充電端子に近づけてください。


## 取扱い上の注意

- 1 スタンドの隙間を開けずに横滑りさせて挿入すると本体の端子が変形して故障する場合があります。

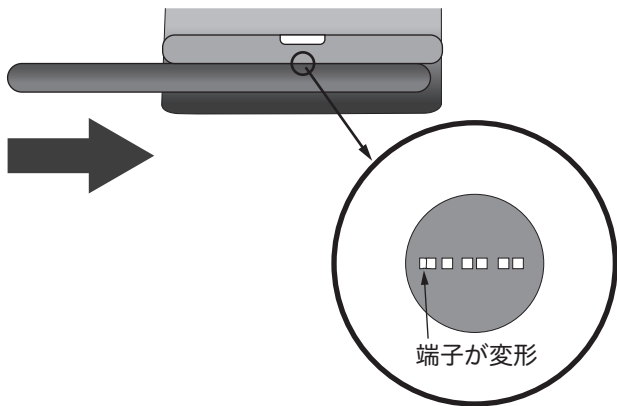


- 2 ジャケットの丸形コネクタが正常に本体の充電端子に接触するとLEDが緑→青に切り替わります。

○ OK

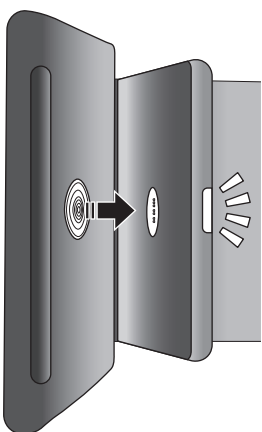

⊘ NG

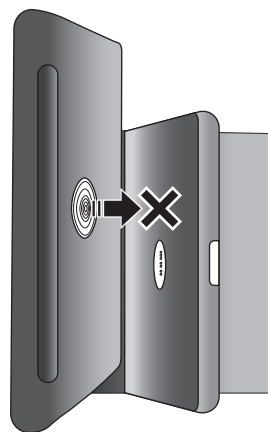

LEDが緑のまま切り替わらない→ジャケットがずれた位置で本体と接触しています。  
(この場合は再度1の手順でタブレットを充電台に載せてください。)


## 取り出し方法

- 1 タブレットを手前に軽く倒してください。



手前に倒さず引き抜くと、端子を変形させ故障の原因になります。


①

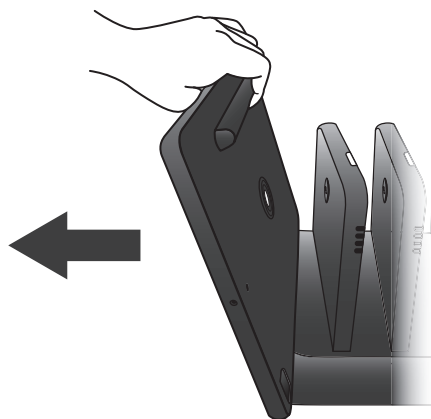

2

手前に倒したタブレットを、上方向、又は横方向に引き抜いてください。

② 上方向

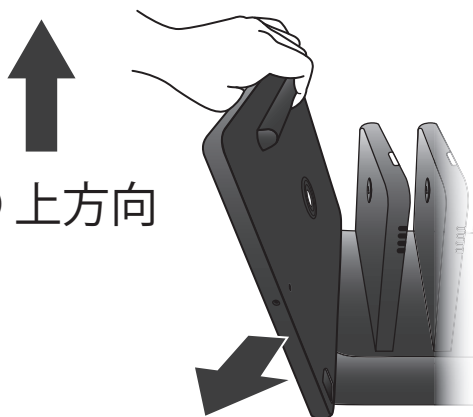


② 横方向

## 使用上の注意


- ※製品を持ち上げる際には製品本体の底面を持ってください。スタンド部をつかんで持ち上げるとスタンド部分が変形して故障する場合があります。
- ※本製品を立てて使用しないでください。



- ※本製品でバッテリーパック (MPT-BP シリーズ) を充電しないでください。



- ※室温が30度を超える環境で使用しないでください。
- ※直射日光が当たる場所で使用を避けてください。

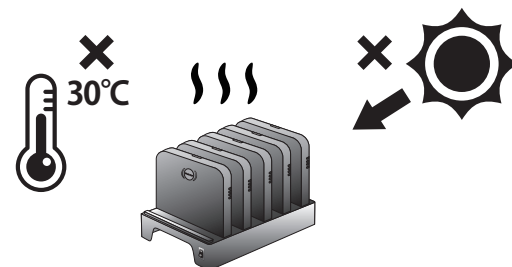

- ※ジャケットの円形コネクタおよび本体の充電端子を水で濡らさないでください。この部分が汚れた際は、アルコールを湿らせた布やウェットティッシュ等で拭き取ってください。

