


## 製品仕様

## MPT-DG-ST2

| アイテム     | 評価            |
|----------|---------------|
| 使用環境温度   | -10℃ ~ 50℃    |
| 定格 電圧    | 12V DC        |
| 入力電圧     | 5VDC ~ 12VDC  |
| 入力電流     | 最大 2.4A       |
| 機能       | PD 充電対応       |
| コネクタ     | Type-C        |
| 機能       | 電源供給          |
| 磁石中央部の磁力 | 150mT 以上(N 極) |
| 脱着耐久回数   | 25,000 回      |
| ケース材質    | PC+ABS        |
| ケーブル材質   | TPE           |
| 製品重量     | 12g ± 0.5g    |
| 耐荷重      | 650g          |

## 製品図面

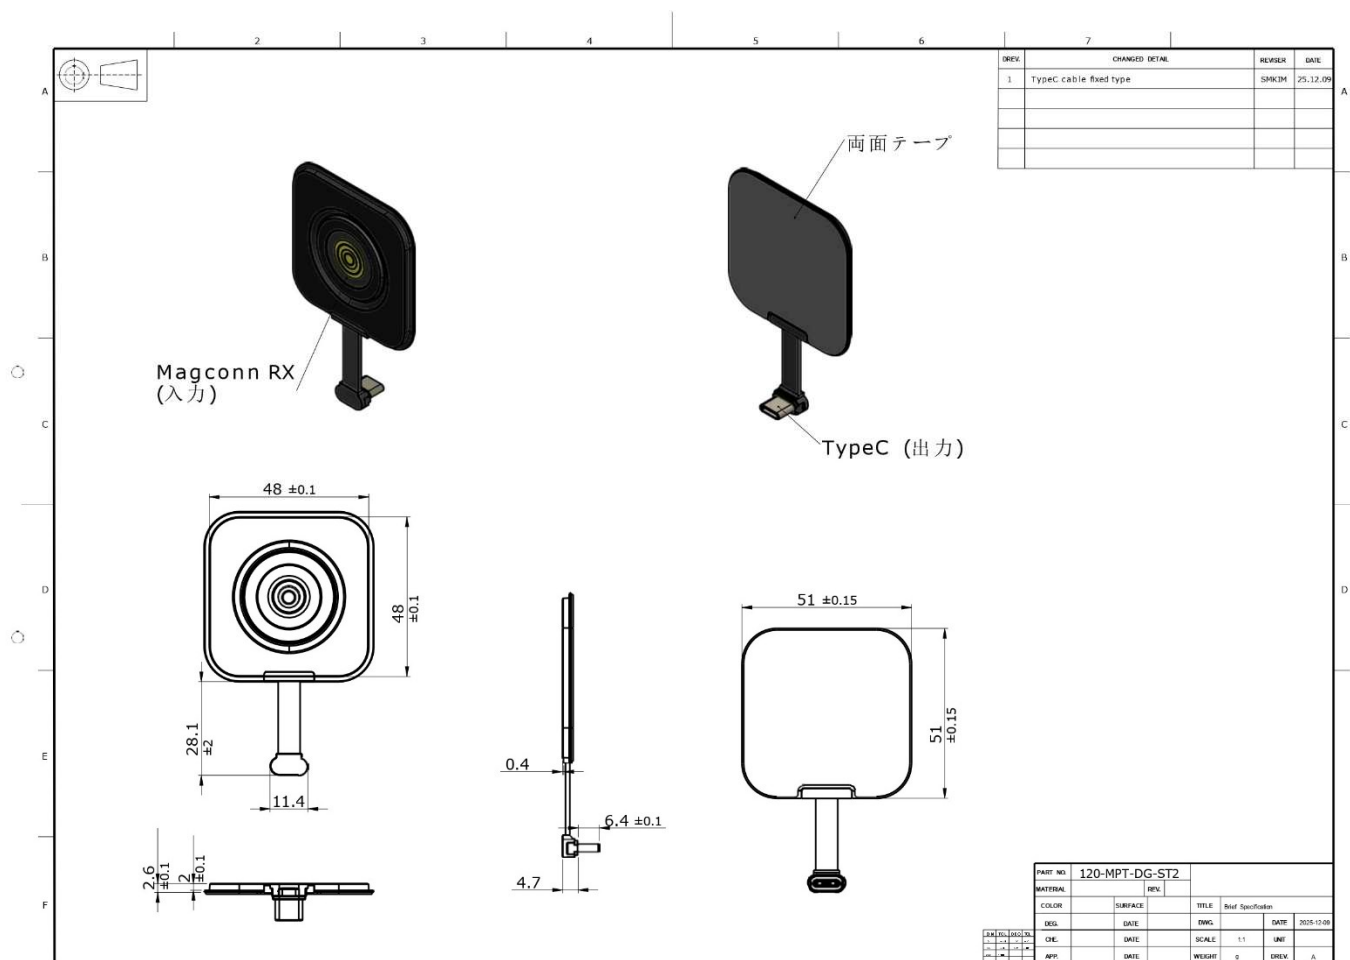

## 環境規制要件

本ユニットは2011/65/EU RoSH指令に準拠しています。