



MPT-JC-LVシリーズ 使用説明書

ジャケットの取り付け方法

- 1 ジャケット内のコネクタを取り出し、タブレットの充電コネクタと接続します。

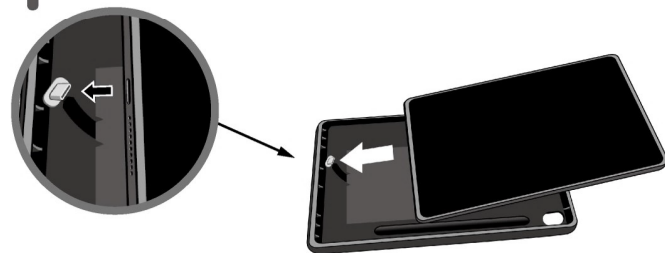

- 2 タブレットのコネクタ側両角をジャケットにはめ込みます。
タブレット両側の長辺を下から徐々に押し込んでいき、最後に反対側の両角をジャケットにはめ込みます。

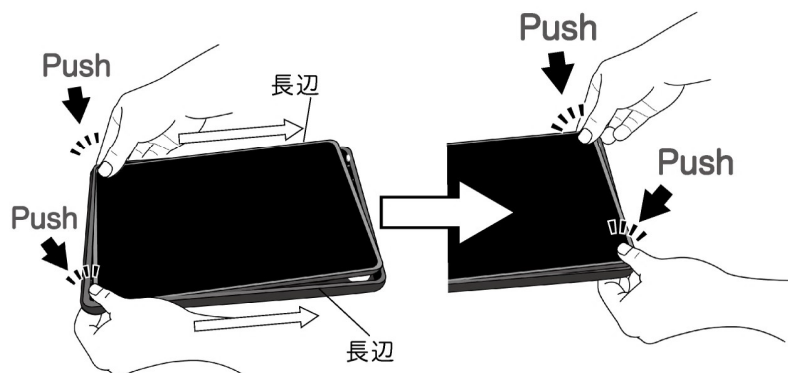


取り扱い上の注意

取り付けたジャケットは基本的には取り外さないでください。
ジャケットのケーブルが破損する可能性があります。
やむを得ず取り外す場合には下記の注意に従って丁寧に
取り外してください。

なお、取り外しの際に、誤った手順でケーブル、その他
の部分を破損された場合は、製品保証の対象とはなりません
ので、ご注意ください。

ジャケットの取り外し方法


- 1 ジャケットの上側短辺（タブレットのカメラがある側）の
角を両手の親指で押しながら、タブレットの角をゆっくり
とケースから外します

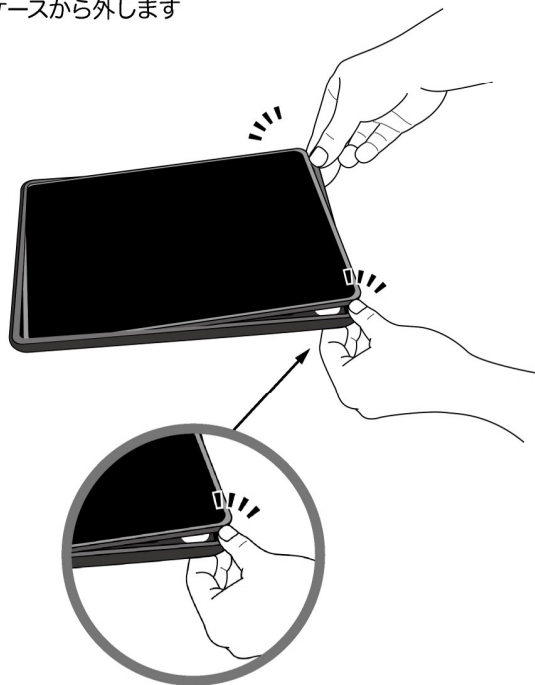

2


指でタブレットを起こすように、軽く斜めに押し上げます。

○ OK

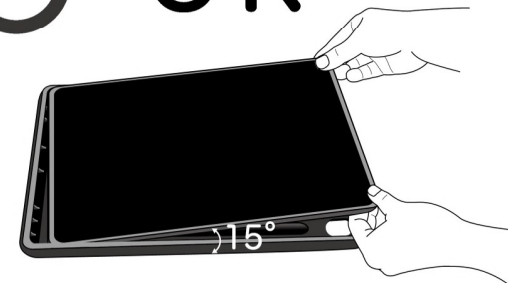

3

コネクタが見えたら、コネクタとタブレットの間に
指先を入れて、タブレットを軽く引っ張り、コネクタ
を外してください。

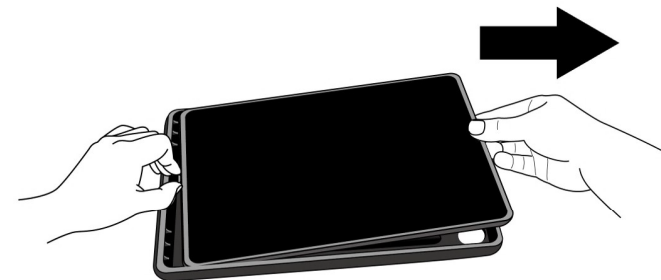

コネクタを外す前に、タブレットを強く引っ張るとケー
ブルが断線する可能性があります。ご注意ください。

○ NG

