



タブレットジャケット(TypeC) 使用説明書

ジャケットの取り付け方法

- 1 ジャケット内のコネクタを取り出し、タブレットの充電コネクタと接続します。

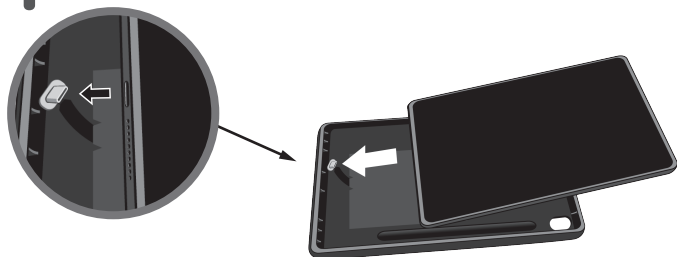

- 2 タブレットのコネクター側両角をジャケットにはめ込みます。
タブレット両側の長辺を下から徐々に押し込んでいき最後に反対側の両角をジャケットにはめ込みます。

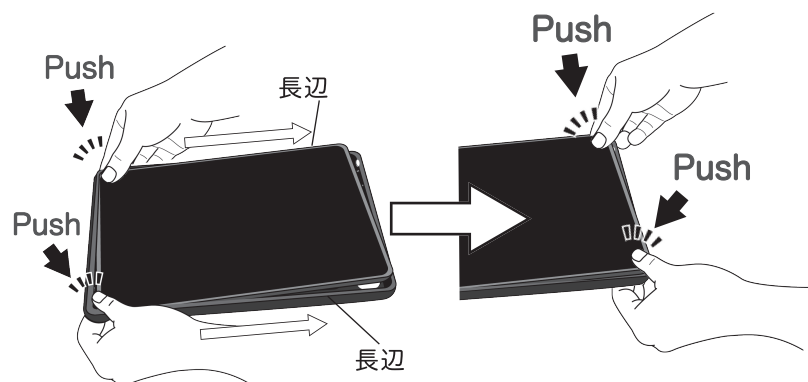


取り扱い上の注意

取り付けたジャケットは基本的には取り外さないでください。
ジャケットのケーブルが破損する可能性があります。
やむを得ず取り外す場合には下記の注意に従って丁寧に
取り外してください。

なお、取り外しの際に、誤った手順でケーブル、その他
の部分を破損された場合は、製品保証の対象とはなりま
せんので、ご注意ください。

ジャケットの取り外し方法


- 1 ジャケットの上側短辺（タブレットのカメラがある側）の
角を両手の親指で押しながら、タブレットの角をゆっくり
とケースから外します

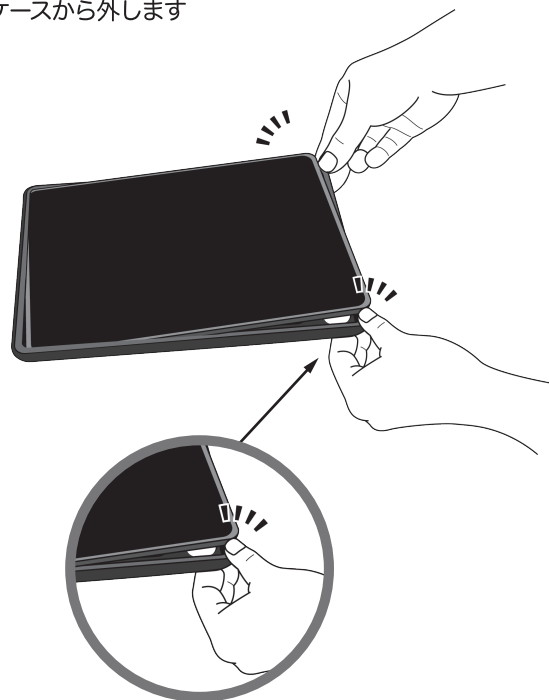

2


指でタブレットを起こすように、軽く斜めに押し上げます。

○ OK

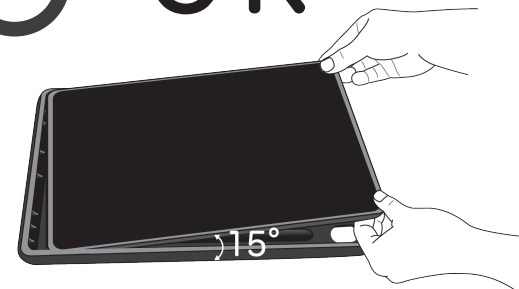

3

コネクターが見えたら、コネクターとタブレットの間に
指先を入れて、タブレットを軽く引っ張り、コネクター
を外してください。

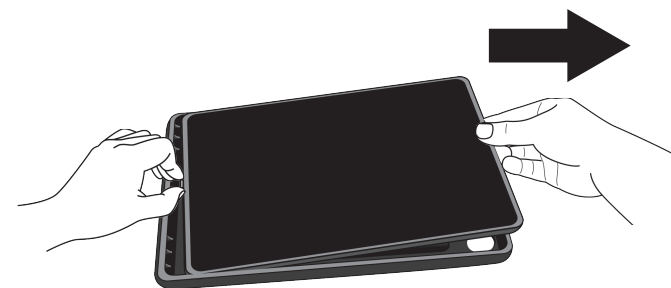

コネクターを外す前に、タブレットを強く引っ張るとケー
ブルが断線する可能性があります。ご注意ください。

○ NG

