



MPT-JC-SE2 使用説明書

取付方法

1. 製品本体のLightningコネクタを端末に差し込んでください。

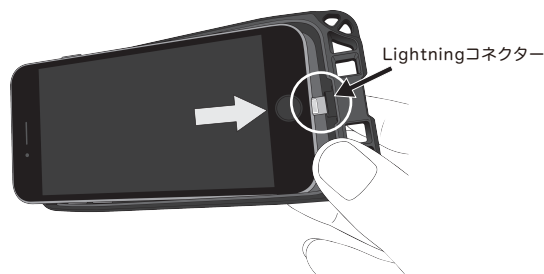

2. 差し込んだ状態で、端末をケースの一番下までスライドさせてください。

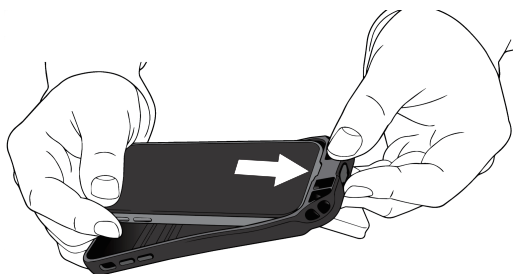


3. 端末上部の2か所を指で押し、ケースにしっかりはめ込んでください。




Magconn標準ケーブルで充電する場合

- ※ ACアダプターはお客様でご用意ください。
 - ※ USB Aアダプター：5V/2A以上の出力のものをご使用ください。
 - ※ Type Cアダプター：20Wのものをご使用ください。
 - ※ 上記以外のアダプターを使用した場合、充電速度が低下したり、正常に充電できない場合があります。
1. MPT-MC-STシリーズのUSBコネクタをUSB ACアダプターに接続してください。

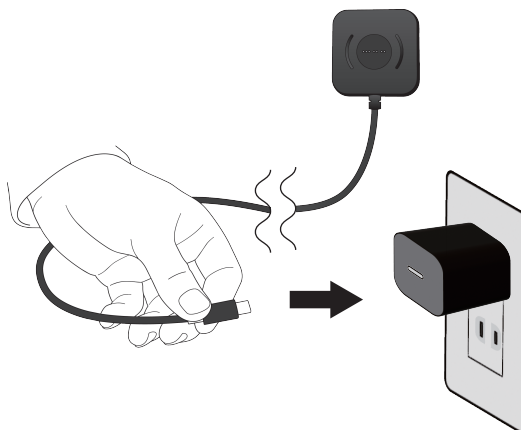


2. 四角いコネクタを製品本体の背面のコネクタとつなぎます。

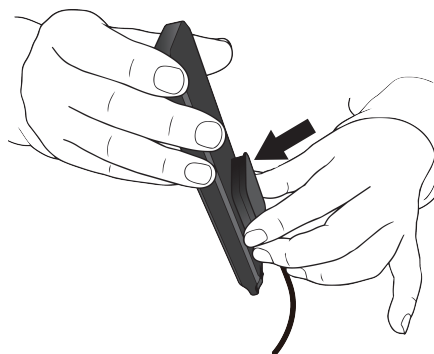


[MPT-PC-ST1/ST2(スマホ3連充電器)で充電する場合]
[MPT-BC-ST4(スマホ集中充電器)で充電する場合]
該当製品の取り扱い説明書に従ってご使用ください。

取り外し方法

1. 端末上部の2か所(カバー部分)を指で押し、カバーを外してください。

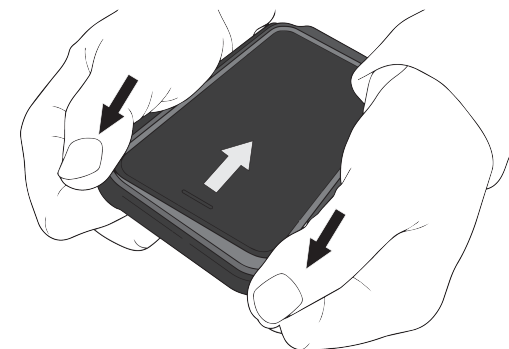

2. 上部が外れたら、端末を起こすようにして少し引き出します。

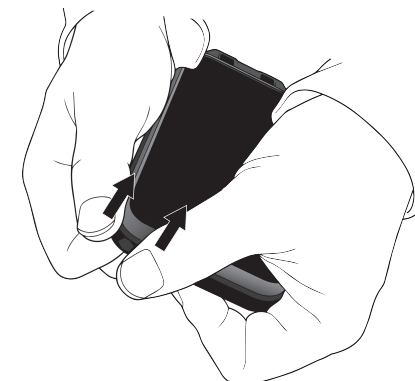

3. コネクタを指で押さながら端末をゆっくり斜め上方向に引き上げると、iPhoneがケースから外れます。

