


iPad用ジャケット(Lightning) 使用説明書


本製品は iPad をピタッとくんシリーズ製品と使用するために装着するタブレットケースです。

ケースの取り付け方法

- 1 iPad を軽く斜めに傾けながら、ケース内の Lightning コネクタと iPad のコネクタ穴を位置合わせて Lightning コネクタが、コネクタ穴に嵌るまで押し込みます。

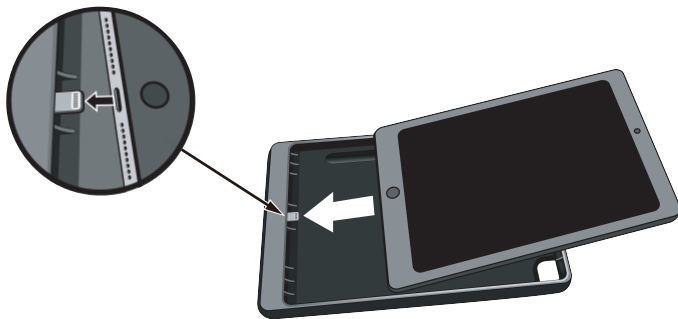

- 2 iPad の Lightning コネクタと反対側の2つの角をケース内に入るように押し込みます。

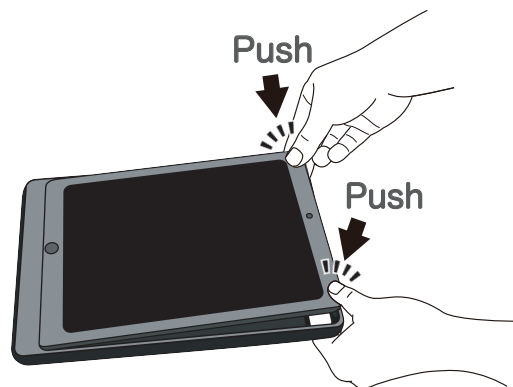


取扱い上の注意

取り付けたケースは基本的には取り外さないでください。
Lightning コネクタが破損する場合がございます。
やむを得ず取り外す場合には下記の注意に従って丁寧に
取り外してください。

なお、取り外しの際に、誤った手順でコネクタその他の
部分を破損された場合は、製品保証の対象とはなりません
ので、ご注意ください。

ケースの取り外し方法

- 1 ケースの上側短辺 (iPad のカメラがある側) の角を両手の親指で押しながら、iPad の角をゆっくりとケースから外します。

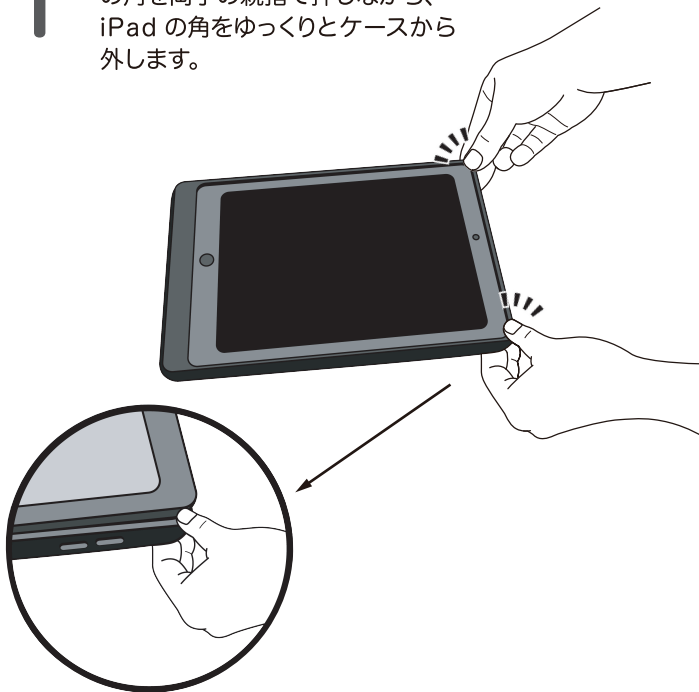


2

指で iPad を起こすように、軽く斜めに押し上げます。

○


OK

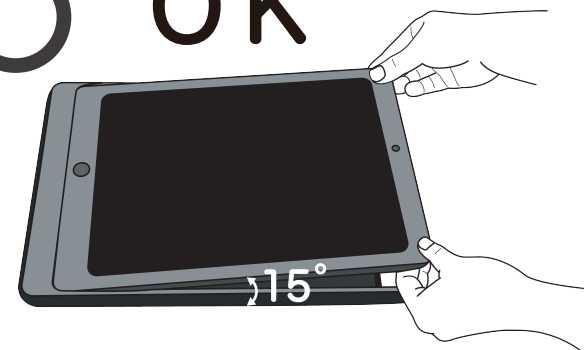

※その際、約 15 度以上の角度で iPad を押し上げると Lightning コネクタに負荷がかかり、破損する可能性があります。
iPad を押し上げる際に、ケースに対する角度が上がりすぎないように、ご注意ください。




NG

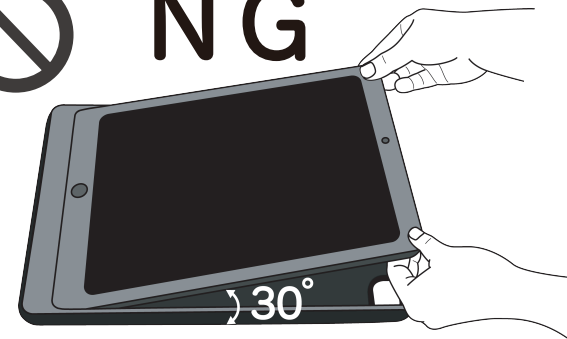

3

iPad を Lightning コネクタから引き抜いてください。

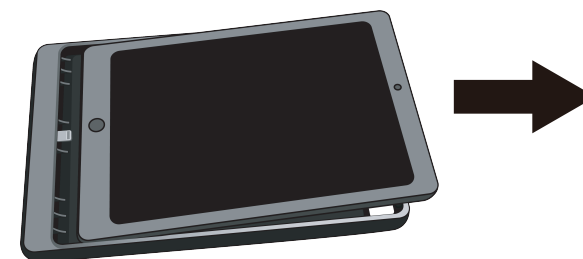


充電方法


<ケーブルで充電する場合>

別売りのMagconnケーブル(MPT-MCシリーズ)をご用意ください。

- 1 MagconnケーブルのUSBコネクタをACアダプターに差し込みます。

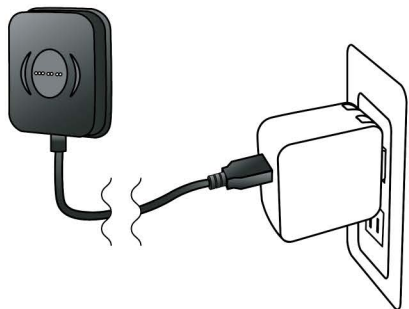

- 2 Magconnケーブルをジャケット背面の丸型コネクタに接続します。(ケーブルが下向きになるように接続してください。)
マグネットの磁力で自動的に吸着します。

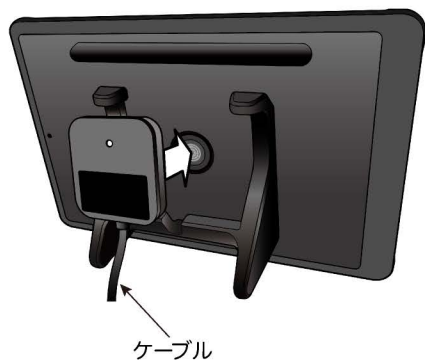

- 3 MagconnケーブルのLEDが点灯して、タブレットの充電が開始されます。




ACアダプターはタブレットに付属されたものをご使用ください。
市販のACアダプターを使用する場合
USB Aアダプター 5V 2A以上
TypeCアダプター 20Wのもの(これより高い出力のものを
使用すると電圧制御がかかり出力しない場合があります。)

※タブレットを持ち出す時は、背面の四角いコネクタを外してから動かしてください。

<バッテリーパックを使用する場合>

別売りのバッテリーパック(BP-STシリーズ)をご用意ください。

- ①電池が横置き(LEDが側面に向く)状態でジャケットスタンド付背面上部から差し込んでください。
- ②マグネットの磁力で自動的に吸着します。
- ③接続して充電が開始されると、電池パックのLEDが点滅を開始します。

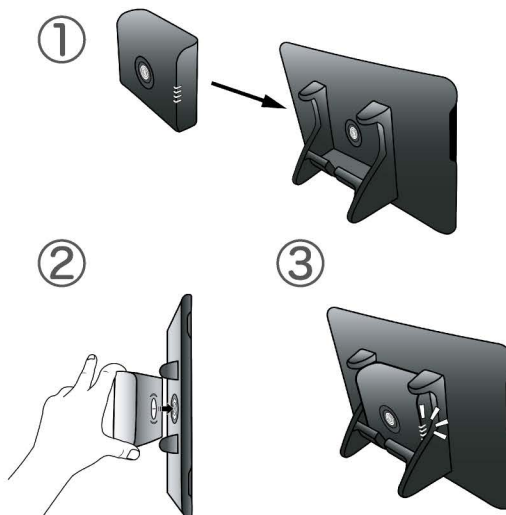

※LEDが点滅しない場合は、電池パックを軽く動かしてください。

タブレットスタンドの置き方

置き方を変えると、画面の角度を変えることができます。

<縦置き>

スタンドの大きい方の脚を下向き置きます。

置く時に場所を取りません。



<横置き>

スタンドの小さい方の脚を机に寝かせます。

画面の角度を寝かせたい時にはこのように使えます。

