



タブレットジャケット(TypeC) 使用説明書

ジャケットの取り付け方法

- 1 ジャケット内のコネクタを取り出し、タブレットの充電コネクタと接続します。

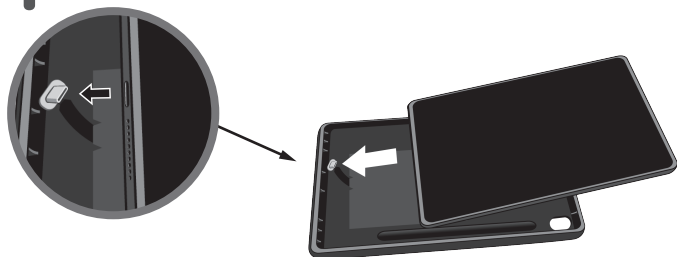

- 2 タブレットのコネクター側両角をジャケットにはめ込みます。
タブレット両側の長辺を下から徐々に押し込んでいき最後に反対側の両角をジャケットにはめ込みます。

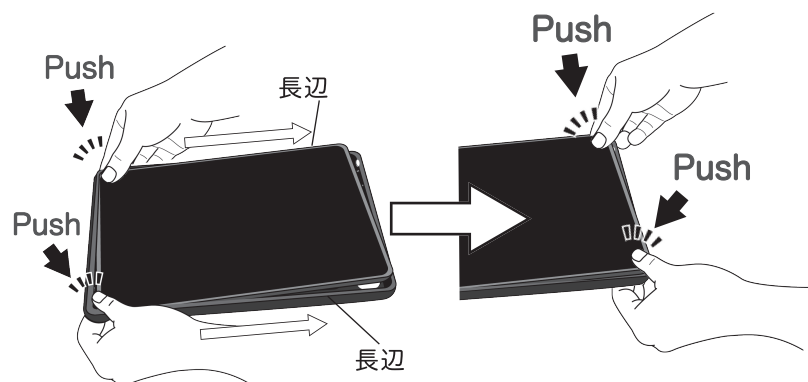


取り扱い上の注意

取り付けたジャケットは基本的には取り外さないでください。
ジャケットのケーブルが破損する可能性があります。
やむを得ず取り外す場合には下記の注意に従って丁寧に
取り外してください。

なお、取り外しの際に、誤った手順でケーブル、その他
の部分を破損された場合は、製品保証の対象とはなりま
せんので、ご注意ください。

ジャケットの取り外し方法


- 1 ジャケットの上側短辺（タブレットのカメラがある側）の
角を両手の親指で押しながら、タブレットの角をゆっくり
とケースから外します

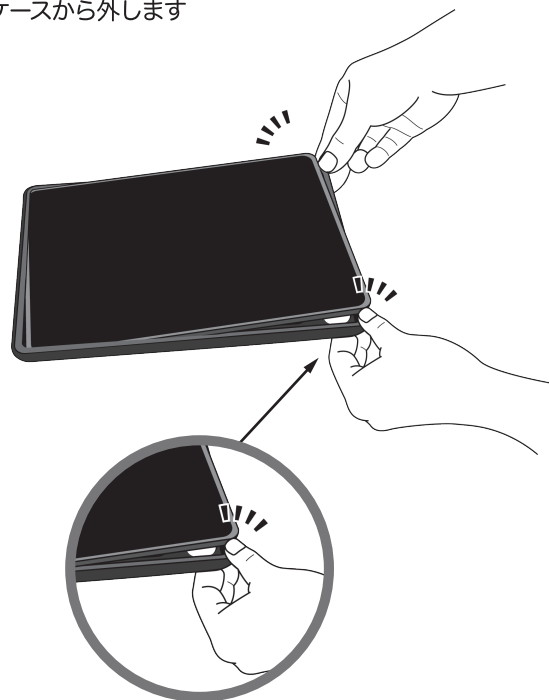

2


指でタブレットを起こすように、軽く斜めに押し上げます。

○ OK

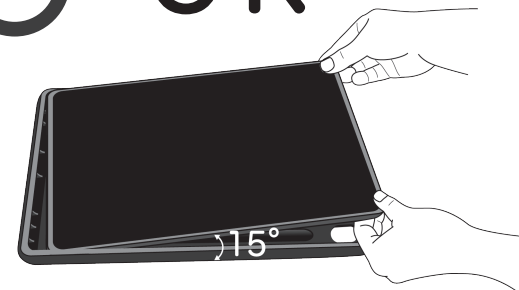

3

コネクターが見えたら、コネクターとタブレットの間に
指先を入れて、タブレットを軽く引っ張り、コネクター
を外してください。

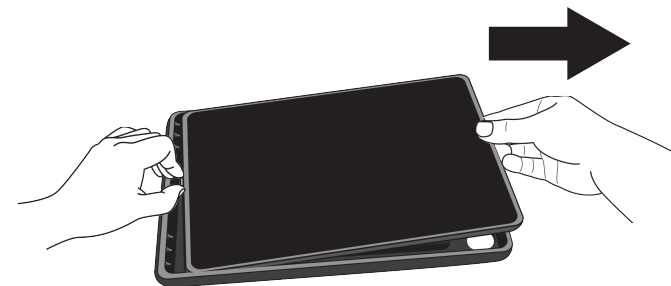

コネクターを外す前に、タブレットを強く引っ張るとケー
ブルが断線する可能性があります。ご注意ください。

○ NG




充電方法


<ケーブルで充電する場合>

別売りのMagconnケーブル(MPT-MCシリーズ)をご用意ください。

1 MagconnケーブルのUSBコネクタをACアダプターに差し込みます。

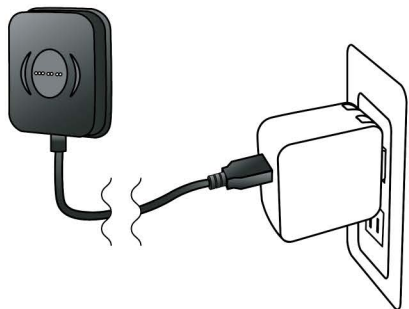

2 Magconnケーブルをジャケット背面の丸型コネクタに接続します。(ケーブルが下向きになるように接続してください。)
マグネットの磁力で自動的に吸着します。

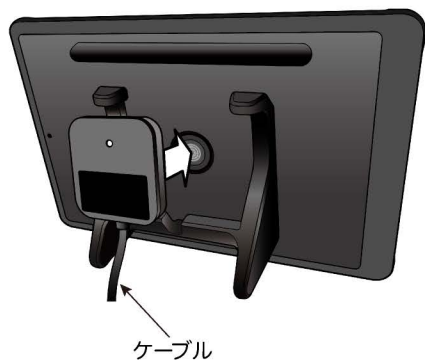

3 MagconnケーブルのLEDが点灯して、タブレットの充電が開始されます。




ACアダプターはタブレットに付属されたものをご使用ください。
市販のACアダプターを使用する場合
USB Aアダプター 5V 2A以上
TypeCアダプター 20Wのもの(これより高い出力のものを
使用すると電圧制御がかかり出力しない場合があります。)

※タブレットを持ち出す時は、背面の四角いコネクタを外してから動かしてください。

<バッテリーパックを使用する場合>

別売りのバッテリーパック(BP-STシリーズ)をご用意ください。

- ①電池が横置き(LEDが側面に向く)状態でジャケットスタンド付背面上部から差し込んでください。
- ②マグネットの磁力で自動的に吸着します。
- ③接続して充電が開始されると、電池パックのLEDが点滅を開始します。

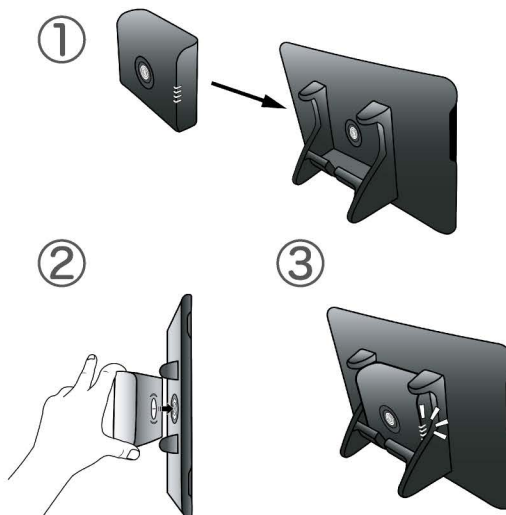

※LEDが点滅しない場合は、電池パックを軽く動かしてください。

タブレットスタンドの置き方

置き方を変えると、画面の角度を変えることができます。

<縦置き>

スタンドの大きい方の脚を下向き置きます。

置く時に場所を取りません。



<横置き>

スタンドの小さい方の脚を机に寝かせます。

画面の角度を寝かせたい時にはこのように使えます。

