

PC-ST1/ST2 使用説明書

同梱品




製品本体

ACアダプター


設置方法

1. 本製品を貼り付ける場所をアルコールなどで清掃し汚れや油分を十分に取り除いてください。




※ケーブル長が1メートルなので、コンセントまでの距離を確認してください。


2. 底面にある両面テープの透明な保護フィルムをはがしてください。

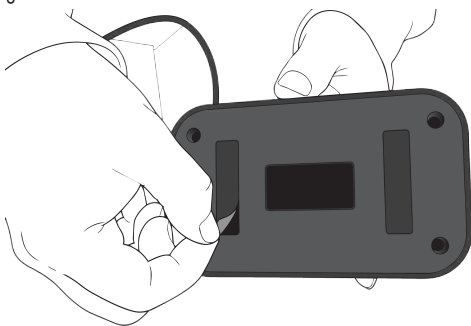


3. 本体を設置場所に合わせ、上から押し付けるようにして数秒間しっかりと押さえてください。

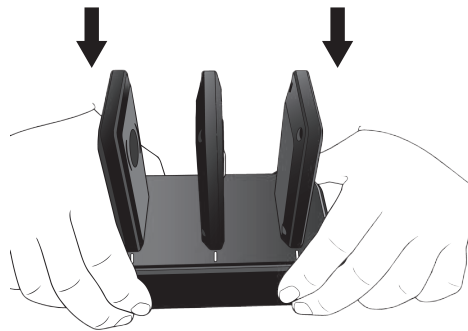

4. 同梱されているACアダプターをコンセントに差し込んでください。

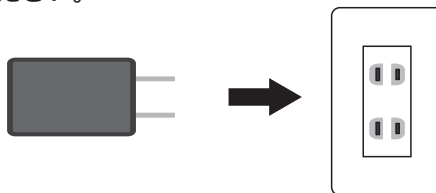

5. 充電器のUSBケーブルをアダプターに接続してください。

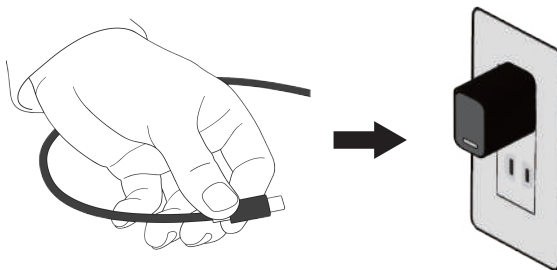


6. 接続後、本製品のLEDが約3秒間点灯後、消灯すれば正常に接続されています。



点灯しない場合は、同梱されているACアダプターの不具合の可能性がありますので、販売元にお問い合わせください。

使用方法

- ・本製品にマグチャージを取り付けた携帯端末を近づけるとマグネットにより自動的に吸着します。



マグチャージ


- ・充電台座の左右にあるLEDが点灯し、携帯端末の充電が開始されます。



充電時のLED表示

MPT-PC-ST1

携帯端末が台座にセットされるとLEDが点灯します。
携帯端末が満充電になっても継続して充電が行われ、LEDは点灯したままになります。

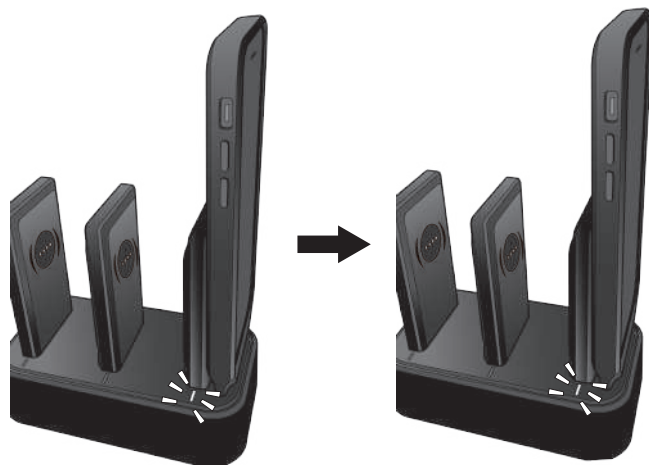

満充電時/LED点灯

MPT-PC-ST2


携帯端末が台座にセットされるとLEDが点灯します。
携帯端末が満充電になると自動的に充電が停止し、LEDが消灯します。再度充電を開始するためには一度携帯端末を台座からとりはずし、再度取り付ける必要があります。



満充電時/LED消灯

本製品の取り外し方法


1. 本製品の左右を両手でしっかりと持ってください。

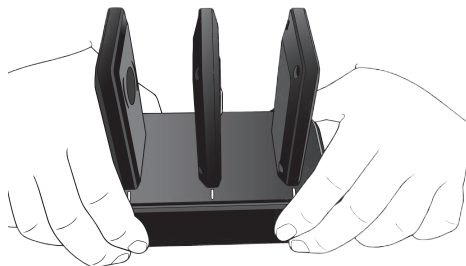

2. 上から押し付けるように力を加えながら、時計回り・反時計回りに交互に繰り返し動かしてください。



3. 数回繰り返すことで、裏面の両面テープが徐々にはがれ本体を取り外すことができます。

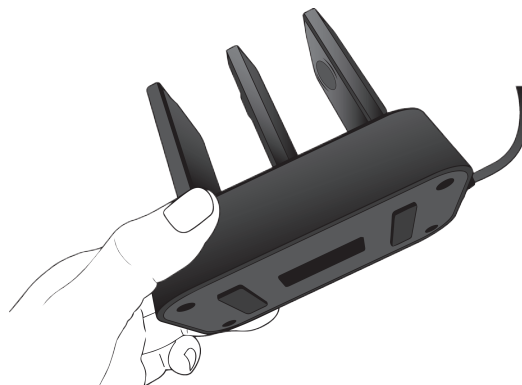

使用上の注意

※直射日光が当たる場所での使用はお控えください。



温度が上がりすぎると充電を停止する場合があります。

使用环境温度: 0~25°C

保管环境温度: -10~60°C



※アダプターの周囲が高温の環境下ではアダプターの出力が停止する場合があります。

特にアダプターの周辺は25°C以下の環境でご使用ください。

