


タブフォンスタンド 設置方法

内容物




製品の準備

1. 製品を箱から取り出し、内容物が正しく同梱されているか、ご確認ください。

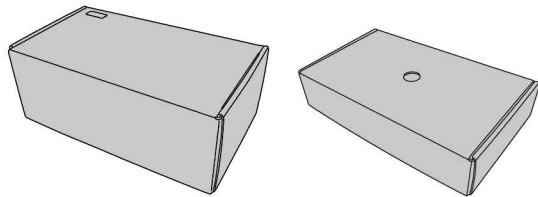


2. 使用するタブレットを、ジャケットの説明書に従いジャケットに、はめ込んでください。

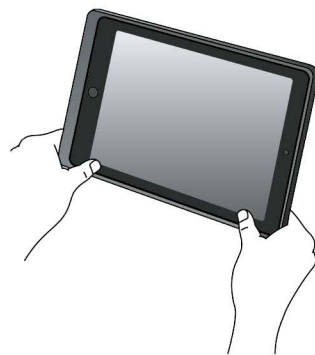


タブレットガイドの準備


1. ①本体背面のねじを緩めます。
2. ②タブレットガイドを一番長い位置まで引き出してください。

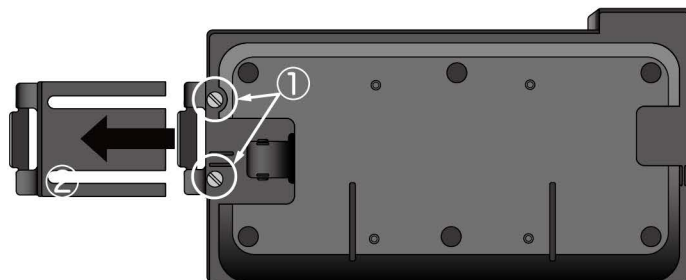


3. ③ジャケットをスタンドに載せ、ガイド位置をタブレットに合わせて調整してください。

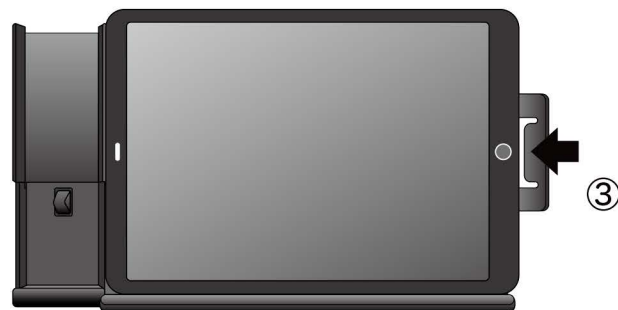

4. 調整後、一度ジャケットを本体から外してください。

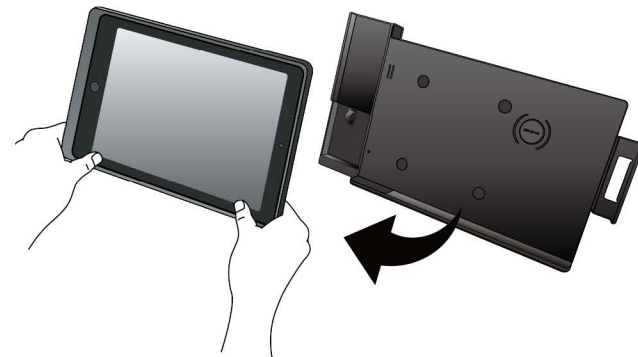


5. ①ガイドを調整した後は、必ず背面のねじを締めて固定してください。




本体への配線


1. 本体の電源ポートのカバーを外します。

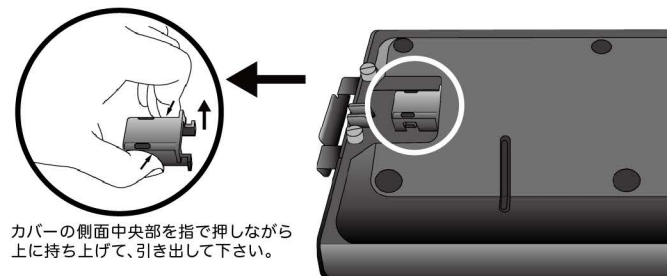


2. アダプターの Type-C コネクターを差し込みます。

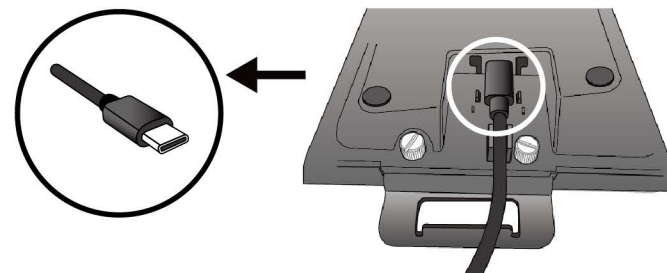

3. 抜け防止のためカバーを元に戻してください。

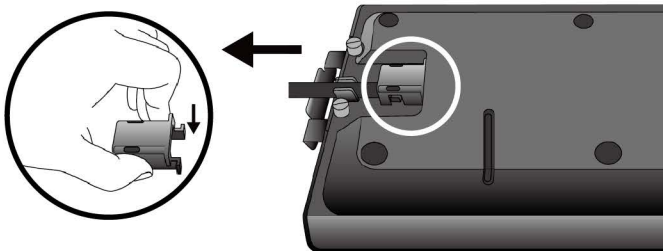


4. 受話器コネクタを「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

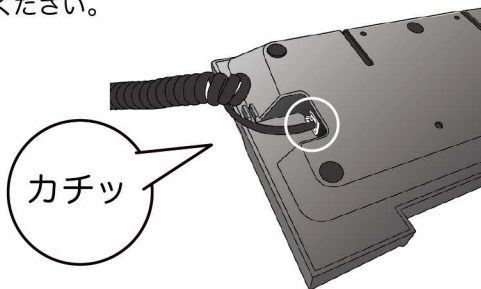


スタンド設置

1. 金属スタンド裏面の6か所にスタンド用シールを貼り付けてください。

・透明テープ: 粘着タイプ (きれいにはがせるタイプの粘着シールです)
・黒テープ: 滑り止めタイプ (スタンドを貼り付けたくない場合にご使用ください)
※タブレット脱着時にスタンドが動くことがあるため、基本的には透明テープの使用を推奨します。

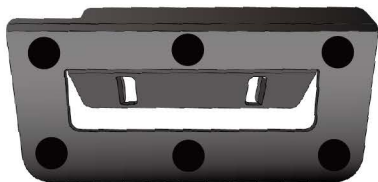


2. 透明テープを使用する場合は、貼り付ける場所(机等)をアルコールをしみこませた布で良くふき取ってください。

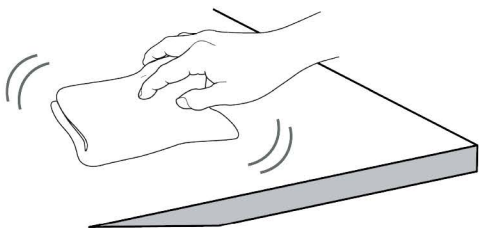


3. 透明シールで固定する場合は、任意の場所にスタンドを貼り付けてください。

4. スタンドの突起に本体裏面の溝を合わせてはめ込みます。



5. 本体正面の4か所のねじ穴に、ねじ穴用シールを貼ってください。

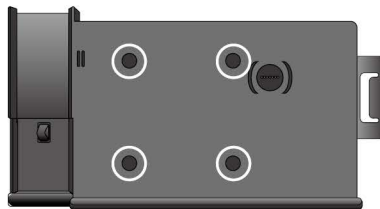

壁掛け設置

※次の手順“電源接続と充電確認”を事前に行ってください。

1. 本体の4つのねじ穴を使い、壁に直接取り付けてください。
または VESA 金具へ取り付けすることも可能です。
(ネジはM2を使用してください)




2. 取り付け後は、本体正面の4か所のねじ穴にシールを貼ってください。




電源接続と充電確認

1. アダプターをコンセントに差し込みます。

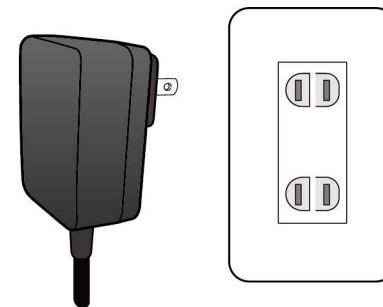

2. ジャケットを本体の上に載せ、充電されることを確認してください。



※充電できない場合は、ガイドが干渉している可能性がありますので、ガイドを一番長い位置にして再度タブレットの位置に合わせて調整してください。

3. 電源の配線をスタンドに固定したい場合は、付属のケーブルクリップに電源ケーブルを取り付けて、スタンドの上に貼り付けてください。

