

固定スタンド<ケーブル型> 使用説明書

内容物



スタンド本体




スタンド固定台座

(スタンド本体の底面に、マグネットの磁力で取り付けられています。)

スタンドの取り付け方


1. 本体から、下部のスタンド固定台座を取り外してください。

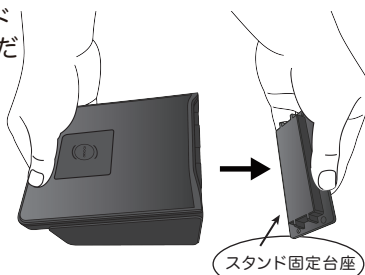

2. スタンド固定台座を設置する場所をアルコール等で清掃し、汚れや油分を取り除いてください。




3. スタンド固定台座裏面の両面テープの剥離紙をはがしてください。




4. スタンド固定台座を設置場所に押し付け、しっかりと固定してください。


※ より強固に固定したい場合は、M2ネジを使用し固定台座の4か所をネジで固定してください。



5. スタンド固定台座の上部から固定スタンドを差し込み上から強く押してください。




6. USBケーブルをアダプターに差し込んでください。

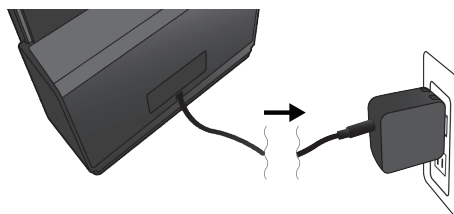

ACアダプターはタブレットに付属されたものをご使用ください。
市販のACアダプターを使用する場合
USB Aアダプター 5V 2A以上
Type Cアダプター 20Wのもの(これより高い出力のものを使用すると電圧制御がかり出力しない場合があります)

タブレット充電方法

1. マグコンジャケットをはめたタブレットをスタンドの真ん中に置きます。磁力で引き寄せられてスタンドのコネクターとジャケットのコネクターが接触します。スタンド背面のLEDが点灯し、充電を開始します。

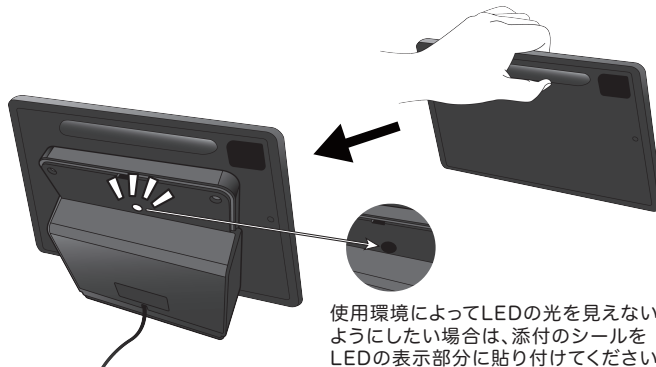

使用環境によってLEDの光を見えないようにしたい場合は、添付のシールをLEDの表示部分に貼り付けてください。

スタンドの取り外し方法

1. スタンドの両脇をにぎり片側だけを上に持ち上げるとスタンドを固定台座から取り外すことができます。



固定台座を取り外す方法

[方法1]

- ・スタンドが固定台座にセットされた状態で行います。
- ・スタンドの左右を両手で持ちます。上から押し付けるように時計回りと反時計回り


(横方向に)に繰り返す何回か力を加えると、スタンド固定台座の両面テープが次第にはがれて取り外せます。



[方法2]

方法1で取れない場合(タコ糸を使用)

- ・スタンドを取り外します。
- ・タコ糸を約30cmの長さに切ります。(12号のタコ糸を推奨)
- ・固定台座の一つの角にタコ糸を食い込ませ、タコ糸の両端を持ちノコギリで切る様に左右に動かします。

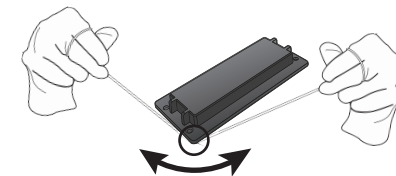

- ・タコ糸が固定台座の中央付近まで入ったら、両面テープをはがした側を手で奥に押し込むとはがれます。

