


製品使用

MPT-SS-MC2 製品仕様

Item	Rated Value
使用環境温度	0°C ~ 50°C
使用環境湿度	20 ~ 80%
保管環境温度	-20°C ~ 60°C
保管環境湿度	10 ~ 70% 結露無き事
最大入力電圧	14.4VDC
入力コネクタ	Type C
入力電圧	5VDC ~ 12VDC
入力電流	3A
過電流保護	3.2A ~ 4.0A, 自動復帰
短絡保護	短絡検出後出力停止、自動復帰
遅延給電機能	500msec +/- 200msec
接続検知	GND と TX signal (S) の短絡
通信機能	電源供給及び USB2.0 通信
LED 表示	LED off 非接触時 BLUE (Magconn 接触時)
耐静電性	+/-8KVDC 気中放電, +/-4KVDC 接触放電
磁石磁力	TX 表面(S 極) : min 230mT
出力コネクタ端子数	7 pins
脱着耐久回数	20,000 times (RX コネクタとの脱着)
ケース材質	PC+ABS
製品色	黒
ケーブル長	925mm +/- 50mm
製品重量	278g ± 5g

1.1. Product Drawing

120-MPT-SS-MC2

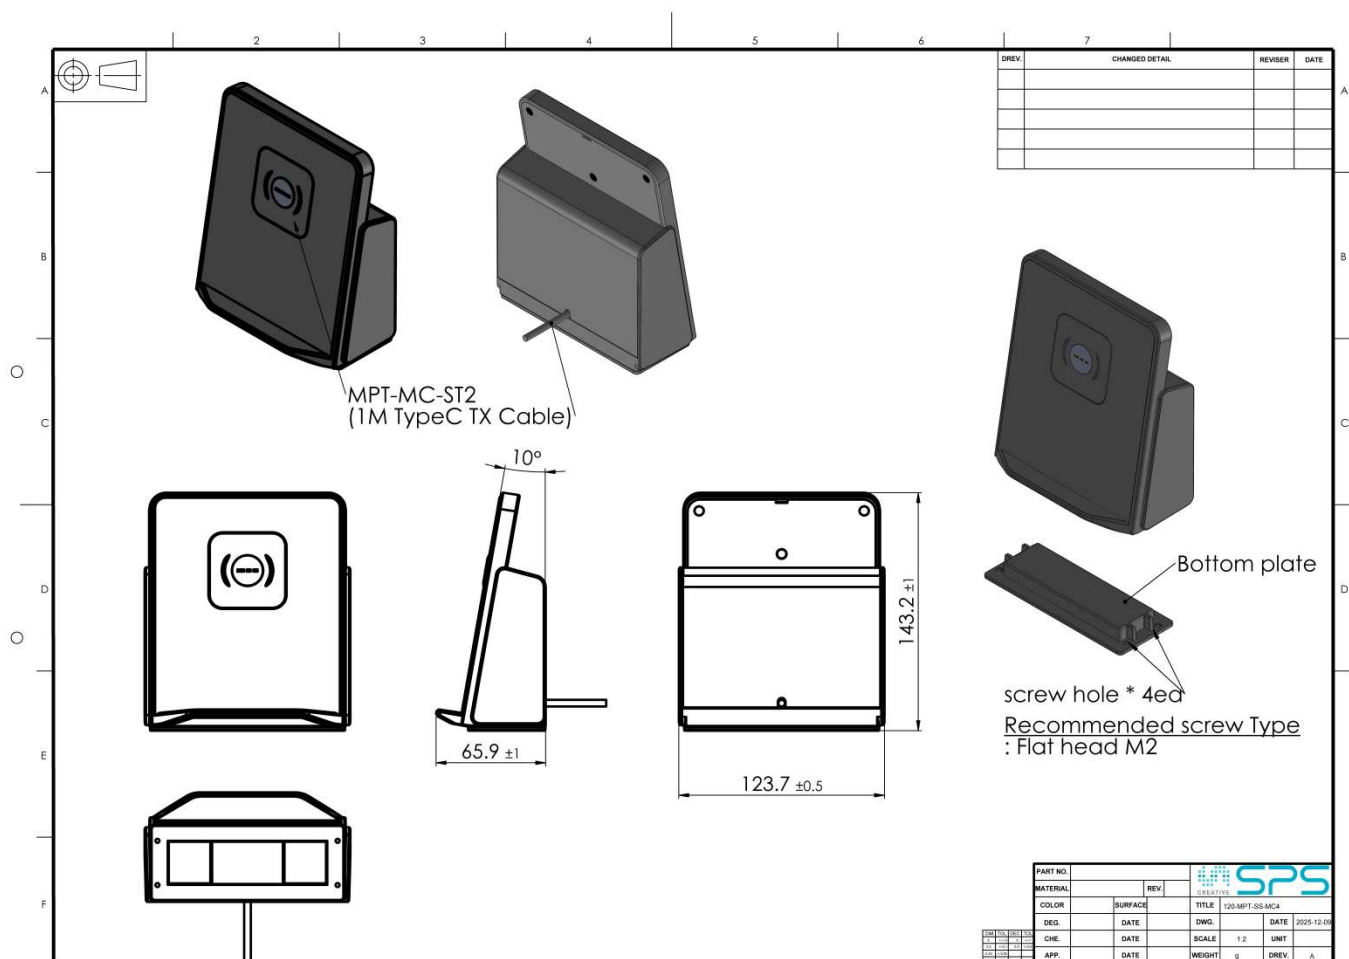

1.2. Product View



2. Regulatory Environmental Requirements

The unit will be composed of 100% RoHS compliant.

- EU RoHS Directive (EU)2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

3. Product Usage Example

