

Model	仕様対象製品	詳細
MPT-TC-ST1	弊社タブレットジャケット	MPT-TC-ST1は5V充電のタブレットのみに対応します。

変更履歴

Ver.	Date	Issued	Checked	Approved	Summary
1.0	2023.03.13	Oscar			

製品外観図

製品仕様


項目	内容
使用環境温度及び湿度	0 ~ 30℃(10 ~ 80%)
保管環境温度及び湿度	-10 ~ 40℃(10 ~ 90%)
定格入力電圧	5VDC
定格入力電流	20Amax(adapter)
定格出力電圧	5.0VDC(各ポート)
定格出力電流	2.4A(各ポート)
過電流保護	2.7A(各ポート)
短絡保護	出力停止/自動回復(各ポートごと)
加熱保護	53±2℃(各ポートごと)
遅延出力保護	500±200m秒
LED 表示	Power on: LED on(緑)
静電保護	+/-8KVDC 気中放電, +/-4KVDC 直接放電
色	黒
ケース材質	PC+ABS及びアルミニウム
製品寸法	242 x 170 x 168mm(W x H x D)
製品重量	2,100±100g(アダプターを含まない)

法規制および環境要求事項

本製品は 100% RoHS 準拠の構成となっています。

- EU RoHS 指令 (EU) 2015/863 (指令 2011/65/EU の附属書 II を改正するもの)

アダプター認証 : PSE

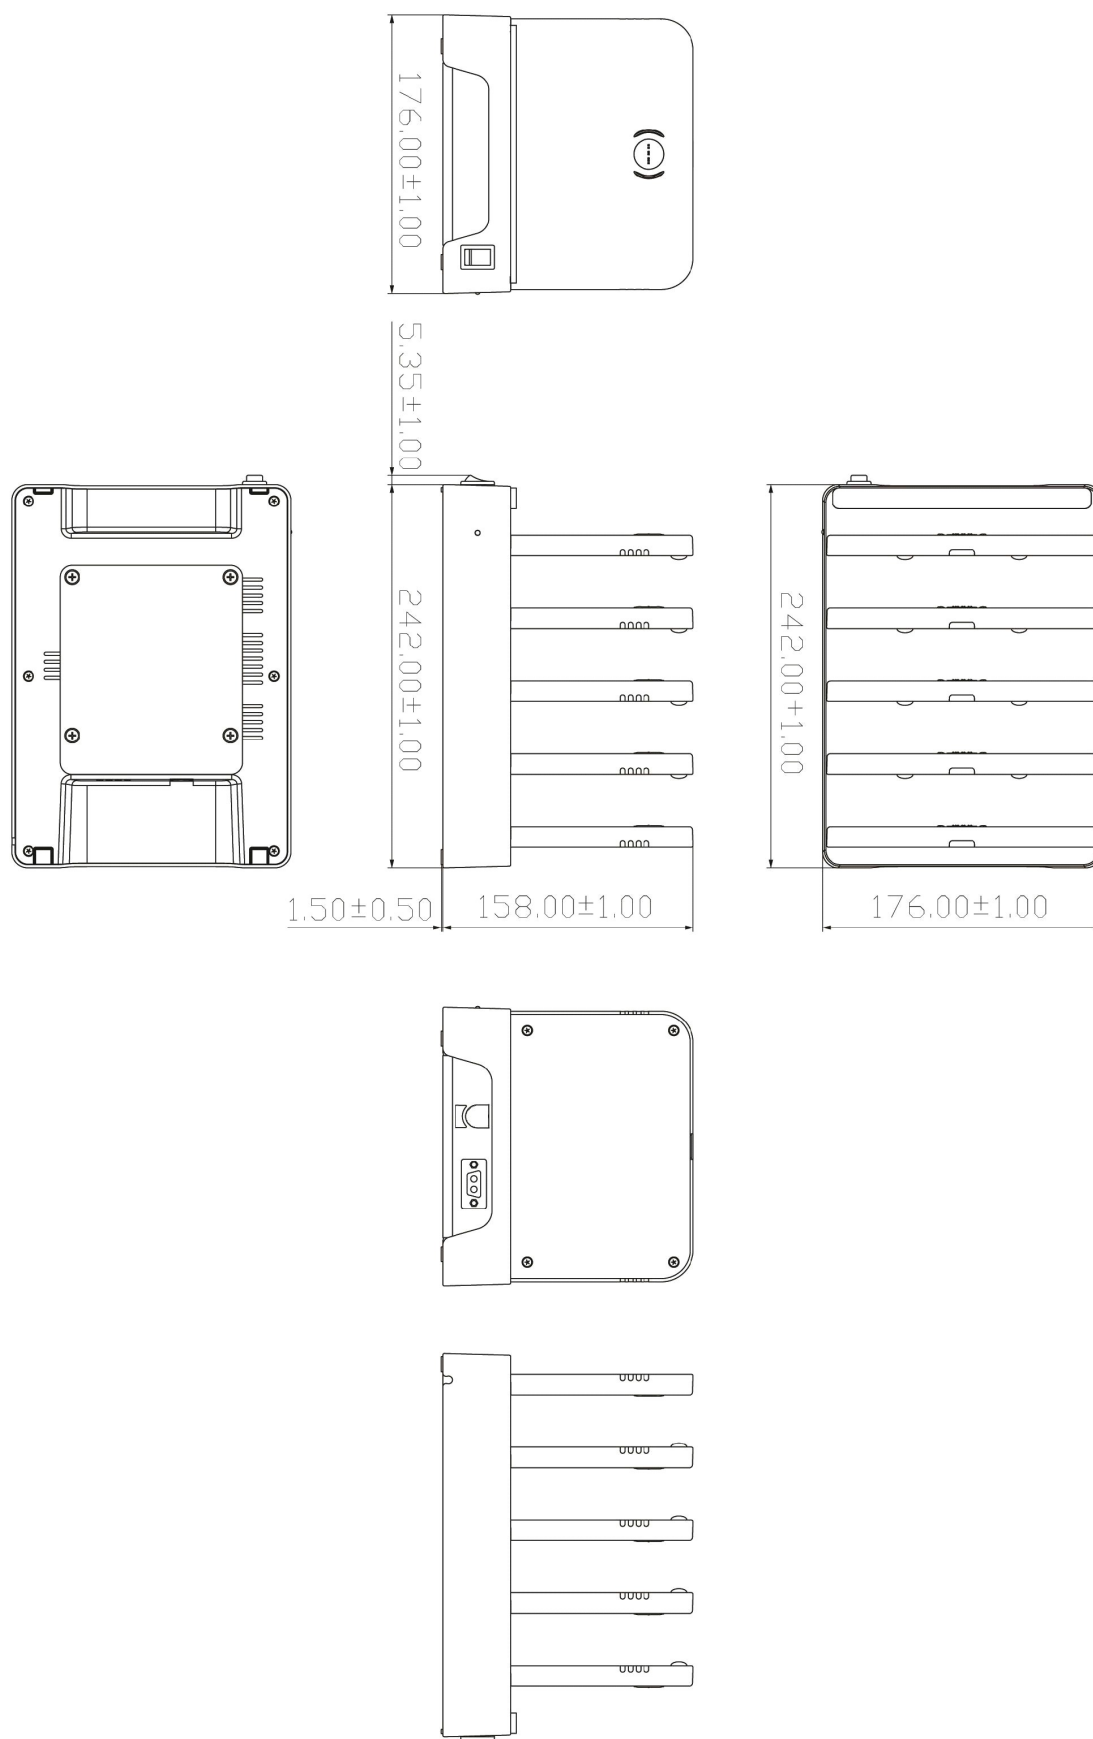

Appendix A.

タブレット装着時

