

スマートフォン集中充電器 使用説明書

本製品は Magconn を装着したスマートフォン専用充電器です。
タブレットやバッテリーの充電にはご使用にならないでください。

内容物



製品本体



ドライバー




AC アダプター




電源ケーブル

設置方法


1 電源ケーブルと AC アダプターを接続してください。

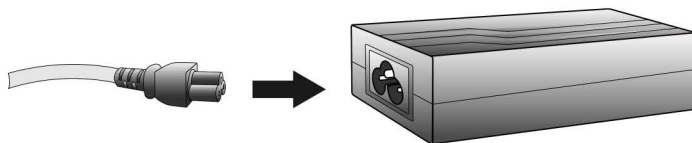

2 AC アダプターのプラグを本体底面にある電源ソケットに挿し込みます。プラグの長い辺を上向きにして挿入してください。
ドライバーでソケット両脇のネジを回し、プラグが抜けないように固定してください。

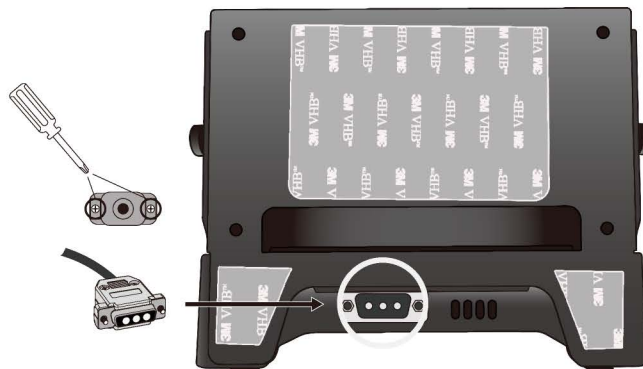

3 AC アダプターの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

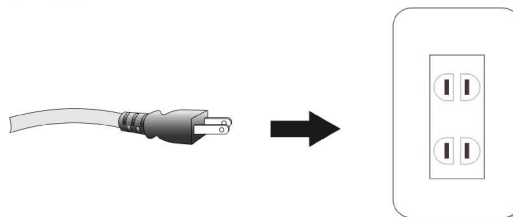

4 本体前面にあるスイッチを ON にしてください。




使用方法


・本製品にマグチャージを取り付けた携帯端末の裏面を充電器に近づけると、マグネットにより自動的に吸着します。



・充電台座の左右にある LED が点灯し、携帯端末の充電が開始されます。



・スマートフォンを取り外す際は、手前側を軽く上に持ち上げてから、引き抜いてください。充電器の端子を傷める恐れがありますので、横方向へ水平に引き抜かないでください。

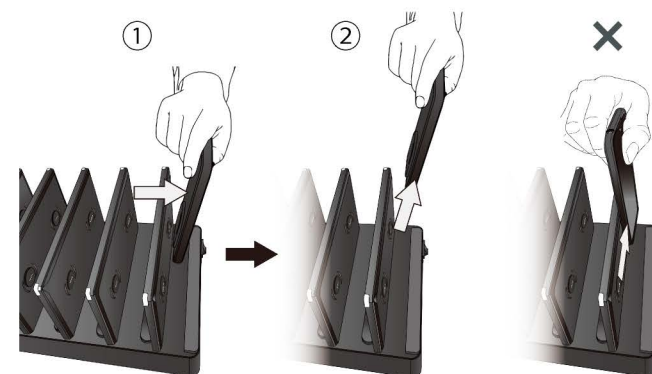

充電時のLED表示

携帯端末が台座にセットされると点灯します。
LED 緑：スマートフォンのバッテリーが 90%未満です。
LED 青：スマートフォンのバッテリーが 90%以上です。

※LED 表示は充電状態のおおよその目安です。表示の切り替わりは充電電流を基準としており、スマートフォンの機種や充電制御によって切り替わるタイミング（充電%）は異なります。


縦置き固定方法

- 縦置き固定スタンドを固定したい平面を、アルコール等でよくふき取ってください。
(表面に油や埃が付いたままだと、プレートを接着した後、はがれやすくなります)


※縦置き固定スタンドは、ネジ止めされています。



- 縦置き固定スタンドのテープが付いている面の剥離フィルム(3ヶ所)を剥がし、固定したい箇所に貼り付けます。

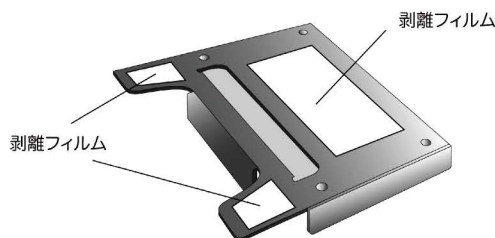

- 貼り付けた後は、きちんと粘着するよう上から強く押し付けて、10分ほど放置してください。

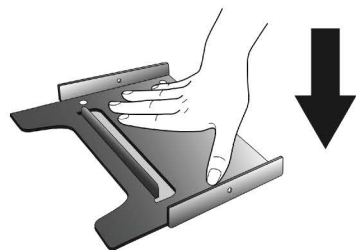


※室温が20度以下になると、テープの粘着力が低下することがあります。
その場合は、金属プレートを少し温めてから、貼り付け作業を行ってください。

※木や表面がコーティングもしくはフィルム素材のテーブルやカウンターの場合
金属プレートを剥がす際に粘着テープの粘着力で表面が剥がれ落ちる可能性
があるため、貼り付ける前にご確認ください。


- 設置方法1～3の手順に従いACアダプターを取り付けてください。

- 縦置き固定スタンドと本体を図面のように噛み合わせ、
本体をスタンド奥まで差し込みます。
スタンドの両脇を、あらかじめ取り外しておいたネジで
再度固定します。

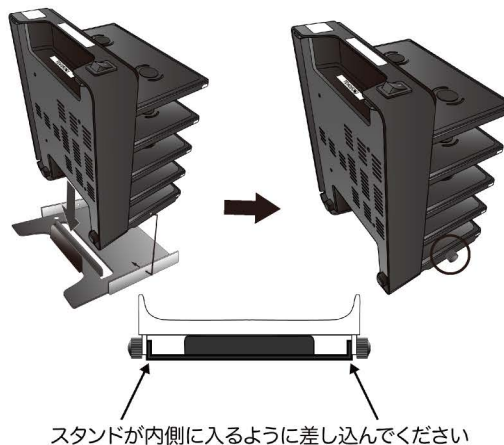

縦置き固定スタンドの取り外し方

- 縦置き固定スタンドを固定面から取り外す場合は下記の方法で取り外します。
タコ糸のような丈夫な糸を用意します。糸の両側を持ち、
糸を固定スタンドの角から下に回し込みます。
のこぎりを引くように、左右に押し引きを繰り返しながら、
手前に糸を引っ張ります。
この方法で、反対の角まで糸を引ききれば、
固定スタンドが外れます。

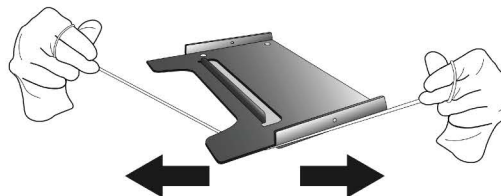

※力のいる作業の為、糸で手を切らないよう、手袋等をして作業をしてください。

使用上の注意

※製品を持ち上げる際には製品本体の底面を持ってください。
スタンド部をつかんで持ち上げるとスタンド部分が変形して
故障する場合があります。


NG



OK




※本製品でバッテリーパック (MPT-BP シリーズ、タブレット) を充電しないでください。

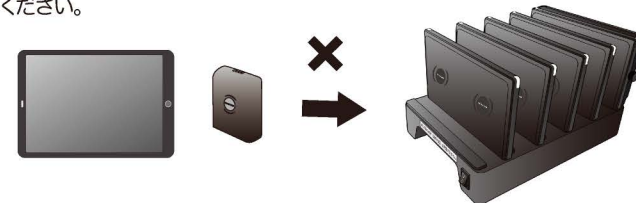


※室温が30度を超える環境で使用しないでください。
※直射日光が当たる場所で使用を避けてください。

30℃



※ジャケットの円形コネクタおよび本体の充電端子を水で濡らさないでください。
この部分が汚れた際は、アルコールを湿らせた布やウェットティッシュ等で拭き取ってください。

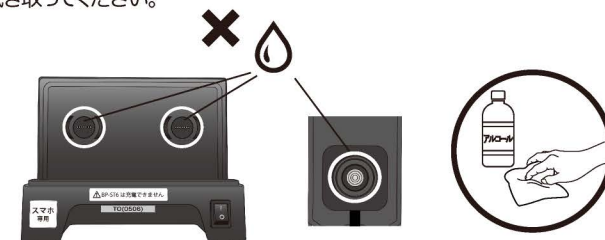

異物検知機能

本製品またはスマートフォンの充電端子に異物や汚れが付着している場合、
安全のため充電を停止します。
スマートフォンを取り付けてもLEDが点灯しない場合は、充電端子の汚れや
異物を取り除いてから、再度取り付けてください。

