


<バッテリーパックに関する注意>




標準バッテリーパック
MPT-BP-ST

1. 室内で使用するよう設計されているため、35度以上の高温になる場所を避けてご使用ください。直射日光の当たる場所での使用は避けてください。

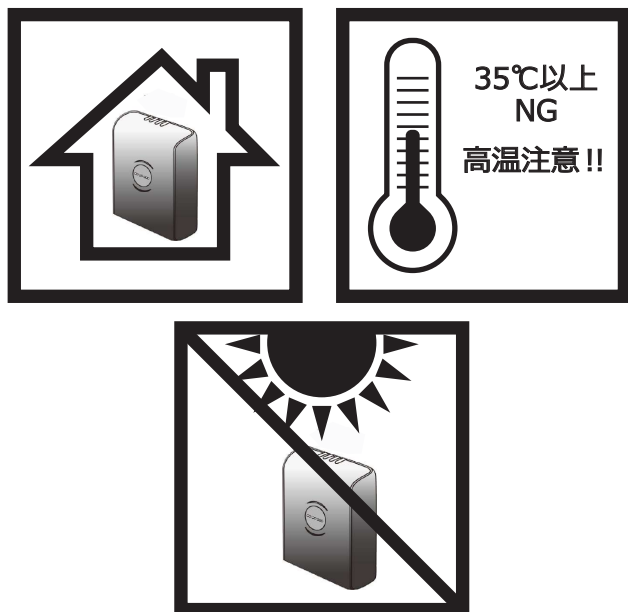


2. 温度センサーに関して：LEDが4つ点滅した場合、バッテリー内の温度センサーが高温を感知して出力を停止しています。しばらく放置すればもとの状態に回復します。

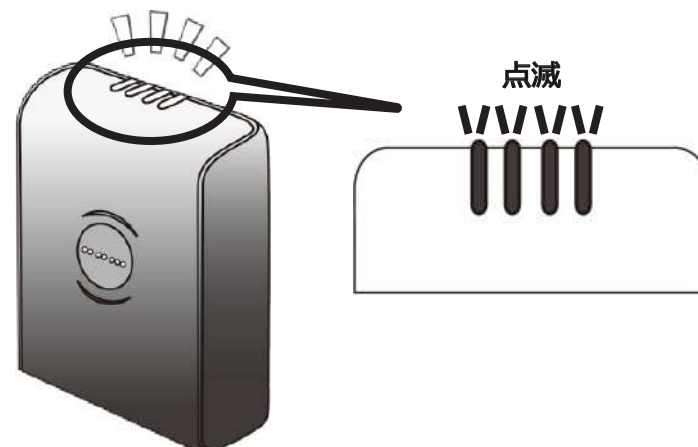


3. タブレット内蔵バッテリーが0%になり、電力が著しく低下している状態からBP接続でタブレットを起動させる場合20分程度時間がかかる場合があります。

タブレットの電力がなくなる前にバッテリーの交換をすることをお勧めします。

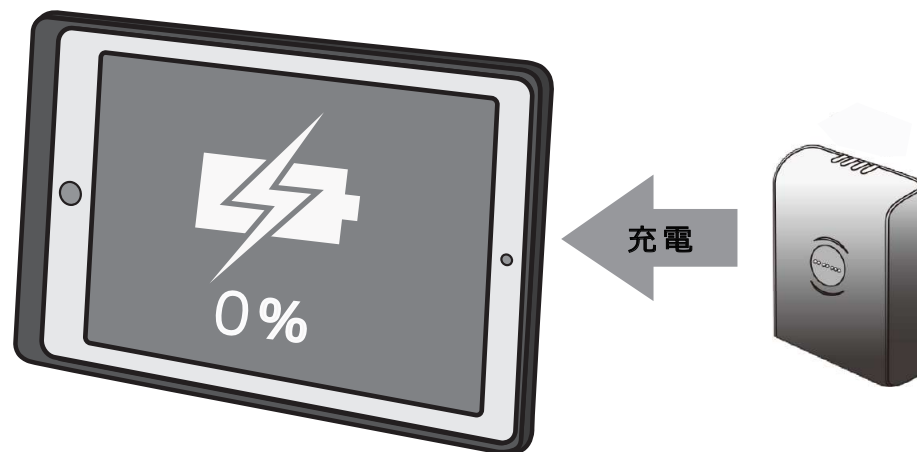


<集中充電台に関する注意>

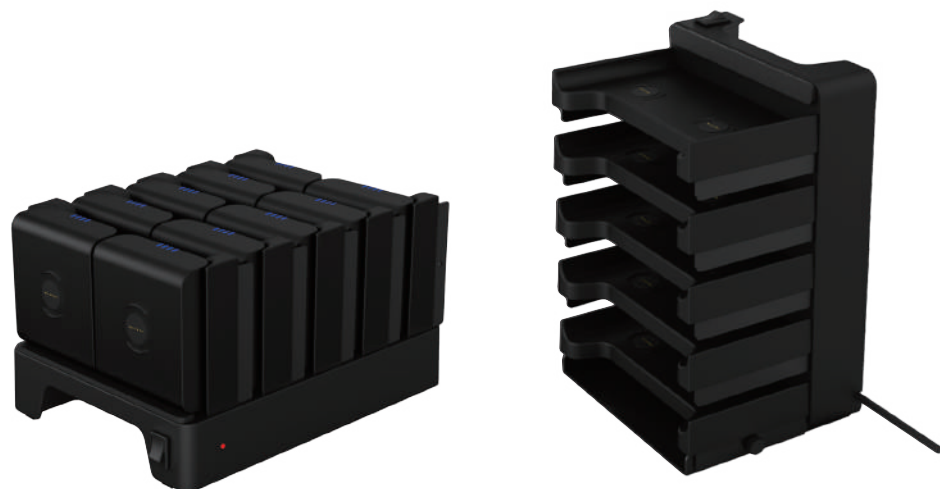

バッテリー集中充電台
MPT-BC-ST

1. 室内で使用するよう設計されているため、35度以上の高温になる場所を避けてご使用ください。直射日光の当たる場所での使用は避けてください。

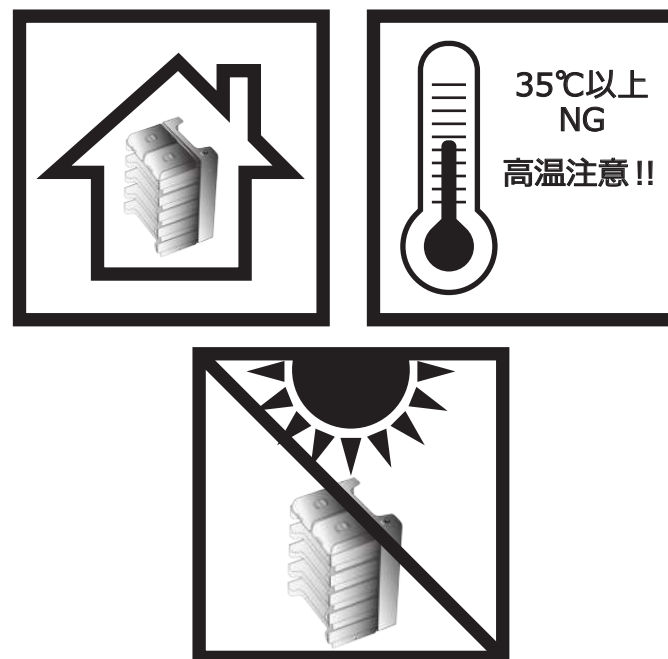

2. 扉付きの棚の中等、密閉された環境でのご使用は避けてください。

